DIN ISO6751 Plasma Nitrided Black Ejector Pin

DIN ISO6751等离子氮化发黑顶针

NITONI 米塔米®

Material 材质	SKD61(1.2343)
Surface Hardness 表面硬度	>HV950
Inside Hardness 内部硬度	HRC40-45

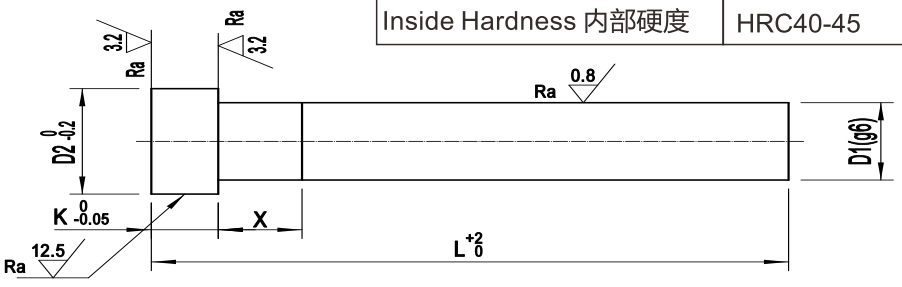

Dimension specifications				Item No.BR08												
Shaft ΦD1 g6	Head ΦD2 -0.2	Head height K-0.05	RadiusR +0.2	Overall length L_{+2}												
				100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600
1.5	3	1.5	0.2													
2.0	4	2														
2.2																
2.5	5		0.3													
2.7																
3.0	6	3														
3.2																
3.5	7															
3.7																
4.0	8															
4.2																
4.5																
5.0	10															
5.2																
5.5																
6.0	12	5	0.5													
6.2																
6.5																
7.0																
7.5																
8.0	14															
8.2																
8.5																
9.0																
9.5																
10.0	16															
10.2																
10.5																
11.0																
12.0	18	7	0.8													
12.2																
12.5																
14.0	22															
14.5																
16.0																
16.5																
18.0	24															
18.5																
20.0	26	8	1.0													
20.5																
25.0	32	10														